


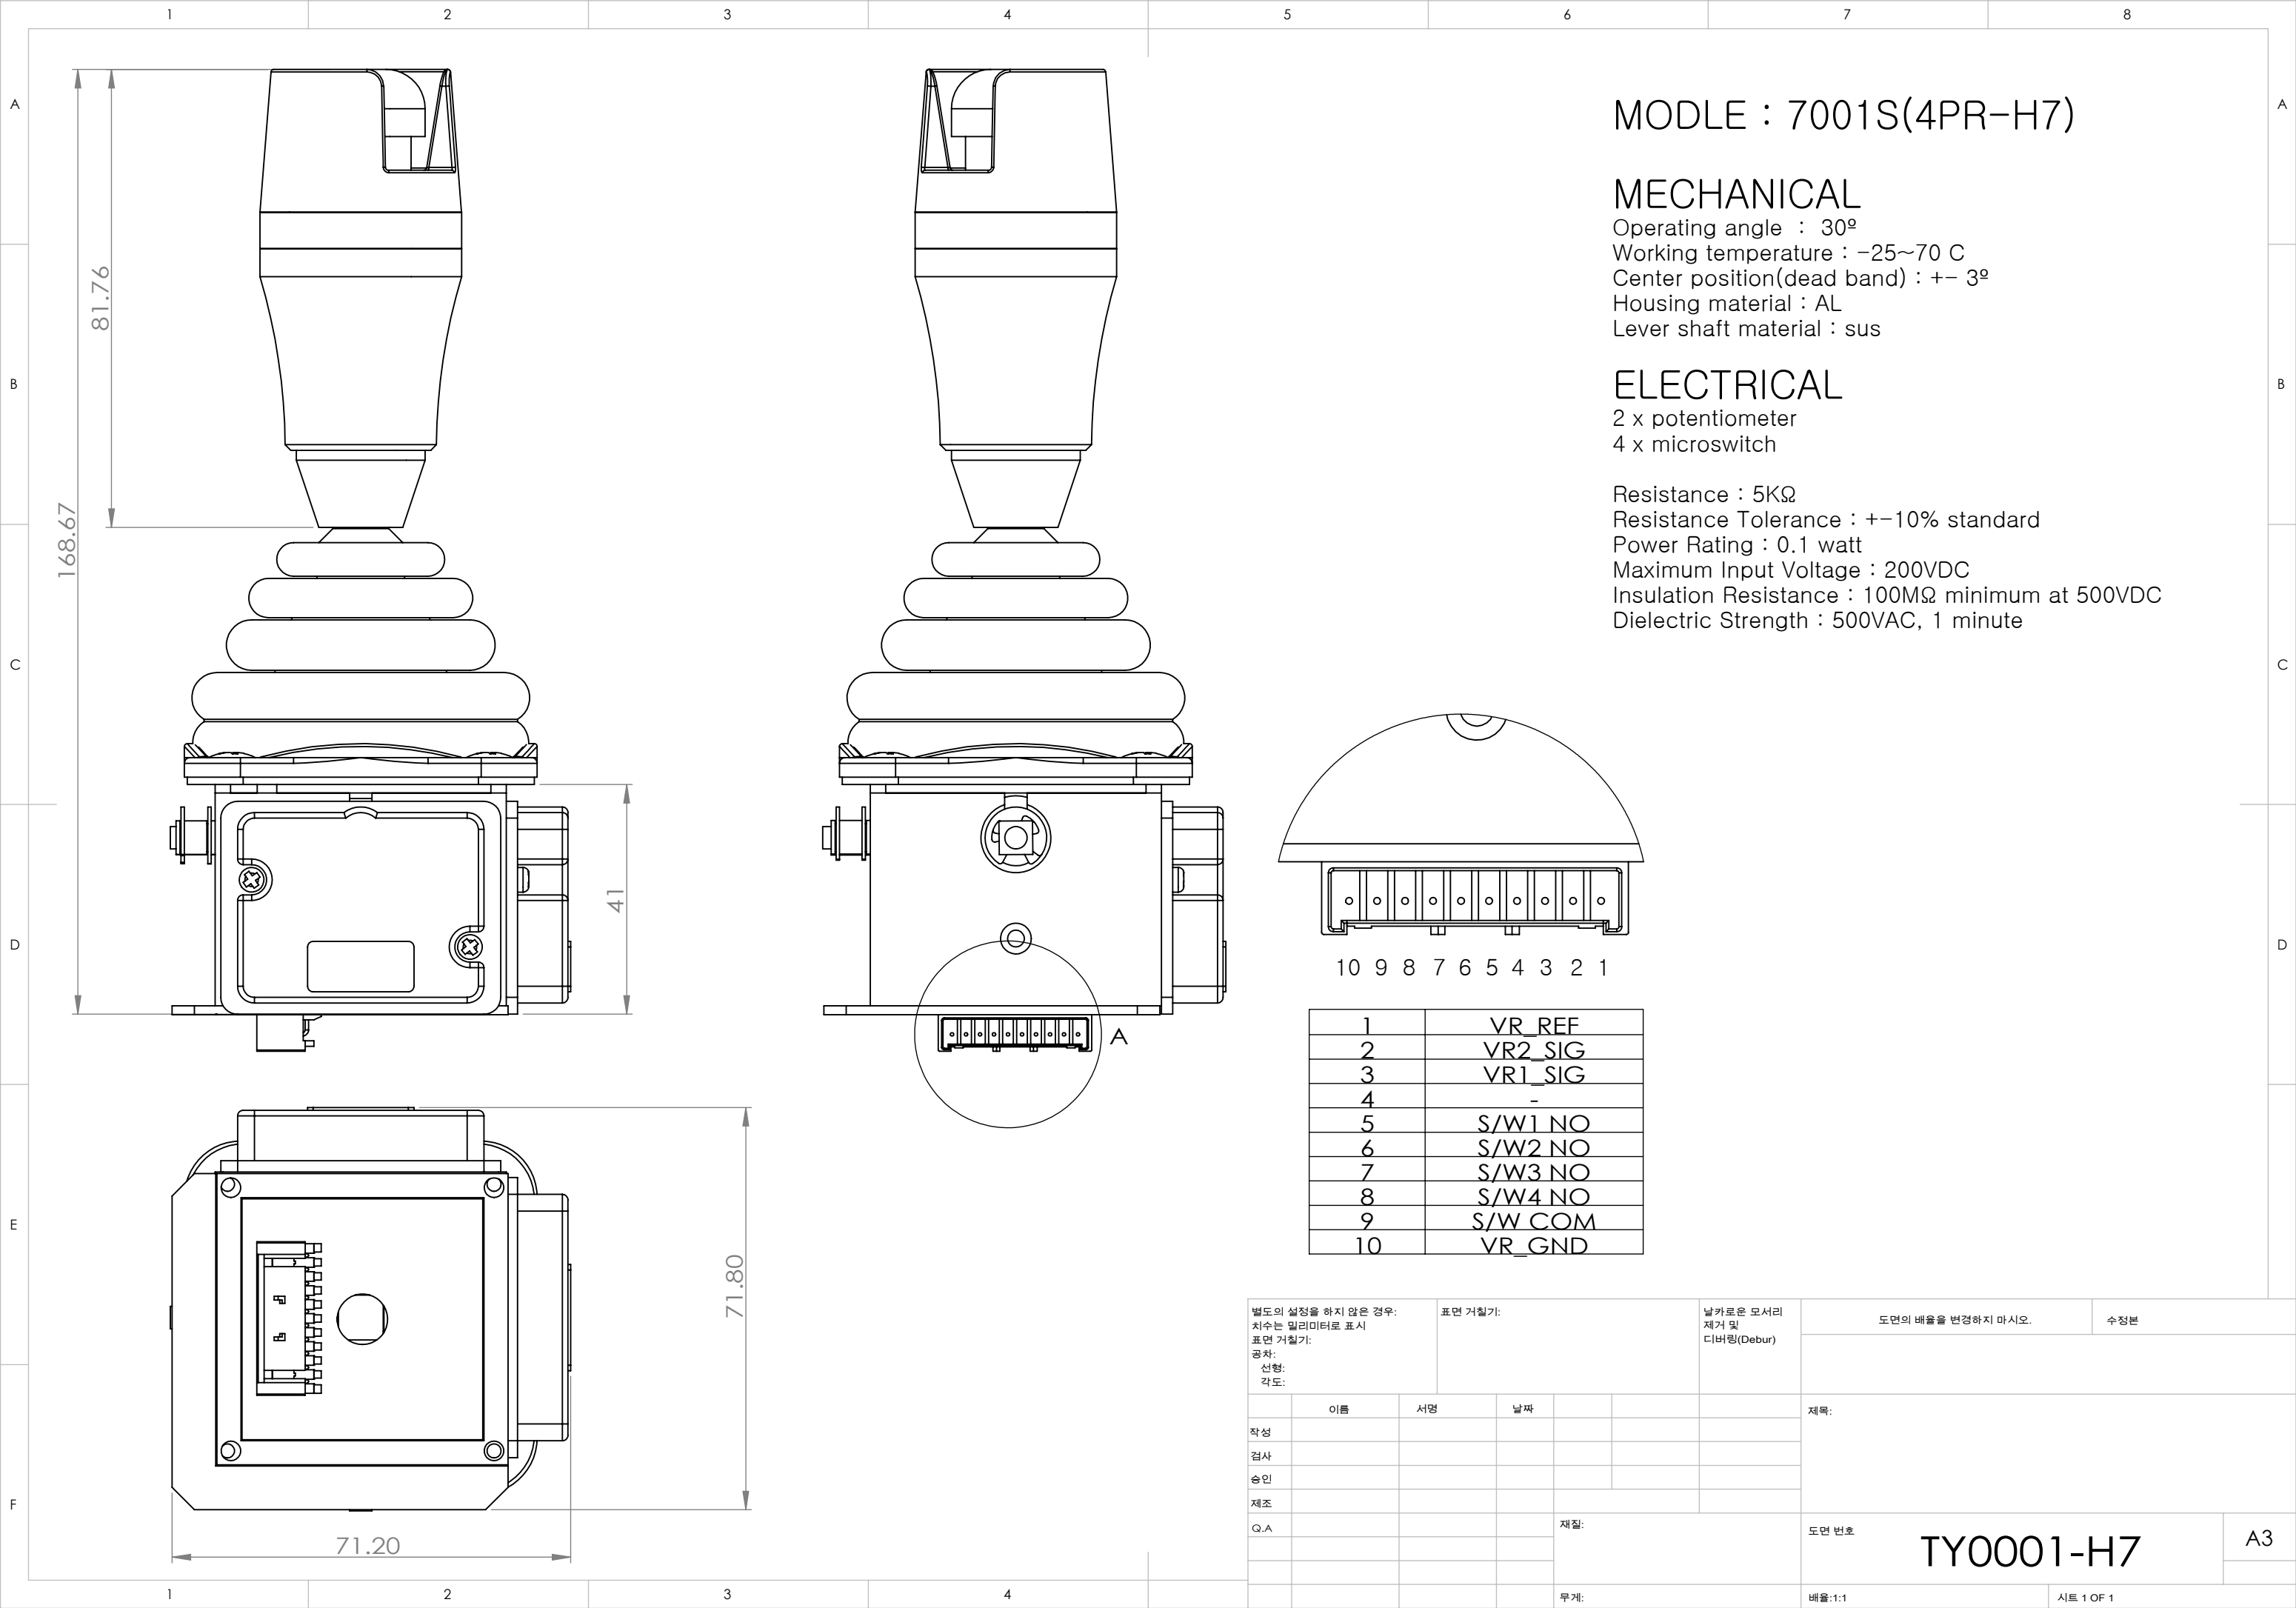

MODLE : 7001S(4PR-H7)


MECHANICAL

Operating angle : 30°
Working temperature : -25~70 C
Center position(dead band) : +- 3°
Housing material : AL
Lever shaft material : sus

ELECTRICAL

2 x potentiometer
4 x microswitch

Resistance : 5KΩ
Resistance Tolerance : +-10% standard
Power Rating : 0.1 watt
Maximum Input Voltage : 200VDC
Insulation Resistance : 100MΩ minimum at 500VDC
Dielectric Strength : 500VAC, 1 minute

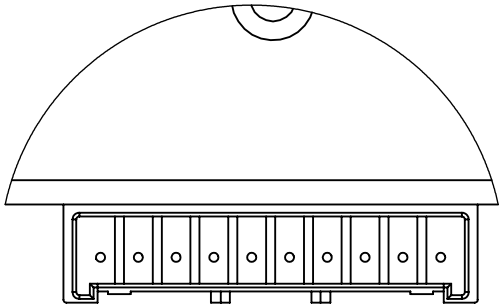

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1	VR_REF
2	VR2_SIG
3	VR1_SIG
4	-
5	S/W1 NO
6	S/W2 NO
7	S/W3 NO
8	S/W4 NO
9	S/W COM
10	VR_GND

별도의 설정을 하지 않은 경우: 치수는 밀리미터로 표시 표면 거칠기: 공차: 선형: 각도:		표면 거칠기:		날카로운 모서리 제거 및 디버링(Debur)		도면의 배율을 변경하지 마시오.		수정본		
	이름	서명	날짜			제목:				
작성										
검사										
승인										
제조										
Q.A				재질:		도면 번호		TY0001-H7		A3
				무게:		배율:1:1		시트 1 OF 1		